

不锈钢微量排气阀

Fig. 7915

产品规范

设计符合: BS21(ISO7)

测试标准: GB/T13927

技术参数

工作压力: $0.2\text{bar} \leq P \leq 12\text{bar}$

规格尺寸: DN10~DN40

试验压力: 壳体: 16bar


密封: 11bar

工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 110^{\circ}\text{C}$ EPDM

材料规格

部件	材料	EN 标准
旋帽	增强尼龙	尼龙+玻纤
排气盖	增强尼龙	尼龙+玻纤
旋盖	不锈钢	304
O型圈	NBR橡胶	-
连杆组件	不锈钢	304
主壳体	不锈钢	304
浮筒	高密度聚乙烯	PE-HD
O型圈	NBR橡胶	-
螺套	不锈钢	304
转接套	不锈钢	304
弹簧	不锈钢	304
滤网	不锈钢	304
O型圈	NBR橡胶	-

产品图例

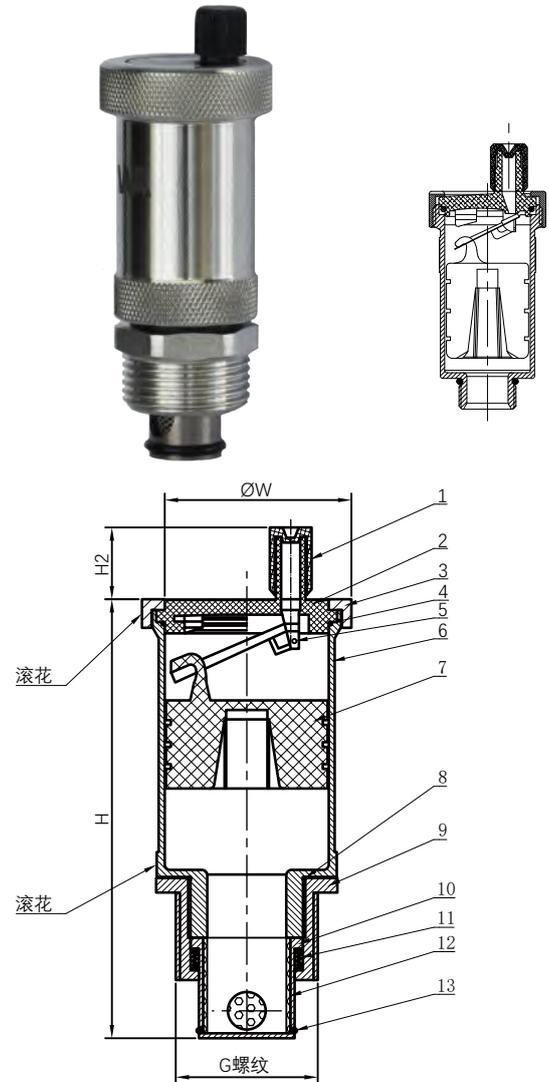

规格尺寸

DN	mm	10	15	20	25	32	40
	inch	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2
H		83	83	83	83	83	83
H2		17	17	17	17	17	17
W		34	34	34	34	34	34
G		G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1-1/4"	G 1-1/2"

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知