

## 法兰直角橡胶软接

Fig. W630

### 产品规范:

法兰符合: GB/T9115、GB / T 17241.6  
 尺寸范围: 50mm(2")~350mm(14")  
 测试标准: GB/T13927


### 技术参数:

公称压力: 10Kg/cm<sup>2</sup>  
 爆破压力: 30Kg/cm<sup>2</sup>  
 真 空 度: 500 mmHg  
 介质温度: -15℃ ~ 115℃(根据材料)  
 环境温度: -40℃ ~ 60℃  
 适用介质: 冷、热水或50%乙二醇溶液


### 材料规格:

| 部件   | 材料         | 材料            |
|------|------------|---------------|
| 法兰   | 球墨铸铁<br>碳钢 | QT450<br>Q235 |
| 加强环  | 碳钢         | 钢丝线           |
| 内层橡胶 | 橡胶         | EPDM/NBR/CR   |
| 外层橡胶 | 橡胶         | EPDM/NBR/CR   |
| 加强层  | 合成纤维       | -             |

### 工作温度及压力性能表:

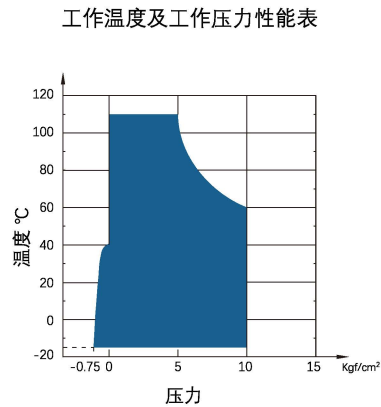

### 产品图例:

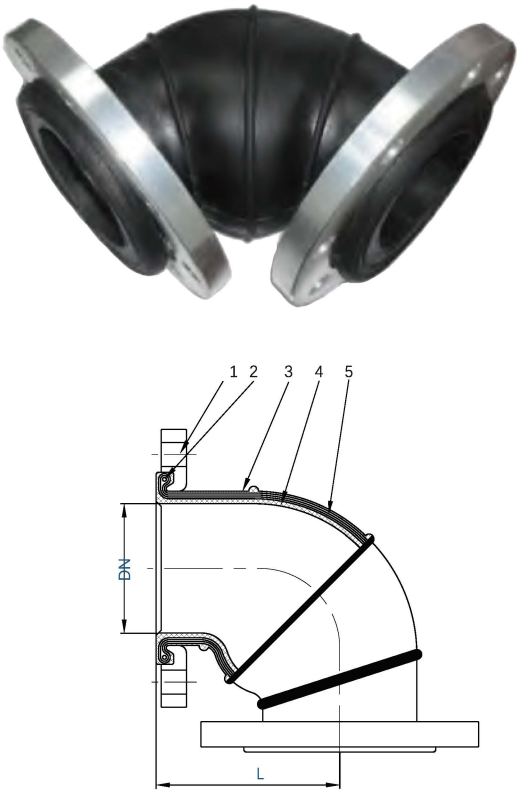

### 规格尺寸:

| DN<br>(mm) | NPS<br>(inch) | 长度<br>L | 各方向允许位移值      |                |               |                |               |                |
|------------|---------------|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|            |               |         | 轴向<br>伸展<br>X | 轴向<br>压缩<br>X1 | 轴向<br>伸展<br>Y | 轴向<br>压缩<br>Y1 | 轴向<br>伸展<br>Z | 轴向<br>压缩<br>Z1 |
| 50         | 2"            | 140     | 20            | 16             | 20            | 16             | 16            | 16             |
| 65         | 2-1/2"        | 140     | 20            | 16             | 20            | 16             | 16            | 16             |
| 80         | 3"            | 150     | 20            | 16             | 20            | 16             | 16            | 16             |
| 100        | 4"            | 160     | 20            | 16             | 20            | 16             | 16            | 16             |
| 125        | 5"            | 180     | 20            | 16             | 20            | 16             | 16            | 16             |
| 150        | 6"            | 200     | 20            | 16             | 20            | 16             | 16            | 16             |
| 200        | 8"            | 260     | 20            | 16             | 20            | 16             | 16            | 16             |
| 250        | 10"           | 280     | 20            | 16             | 20            | 16             | 16            | 16             |
| 300        | 12"           | 305     | 20            | 16             | 20            | 16             | 16            | 16             |

尺寸: mm

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知