

# 法兰闸阀

Fig. 5425

## 阀门规范

设计符合：ANSI B16.34.a / API 598  
 法兰符合：EN 1092-1 / DIN2576/2543/2544/2545  
 尺寸范围：15mm(1/2")~400mm(16")


## 技术参数

工作压力：16 bar（可提供其它压力等级）  
 测试压力：壳体：24 bar  
                 密封：17.6 bar  
                             5.5 bar 气体  
 工作温度：-25℃ ~ 150℃  
 使用介质：水、油、气体

## 材料规格

| 部件  | 材料        | 标准                             |
|-----|-----------|--------------------------------|
| 阀体  | 不锈钢<br>铸钢 | A351 CF8/CF8M/CF3M<br>A216 WCB |
| 阀盖  | 不锈钢<br>铸钢 | A351 CF8/CF8M/CF3M<br>A216 WCB |
| 阀芯  | 不锈钢<br>铸钢 | A351 CF8/CF8M/CF3M<br>A216 WCB |
| 密封垫 | PTFE      | -                              |
| 阀轴  | 不锈钢       | SUS 304 / 316                  |
| 螺母  | 不锈钢       | SUS 304                        |
| 手柄  | 球墨铸铁      | QT400-15                       |

## 产品图例

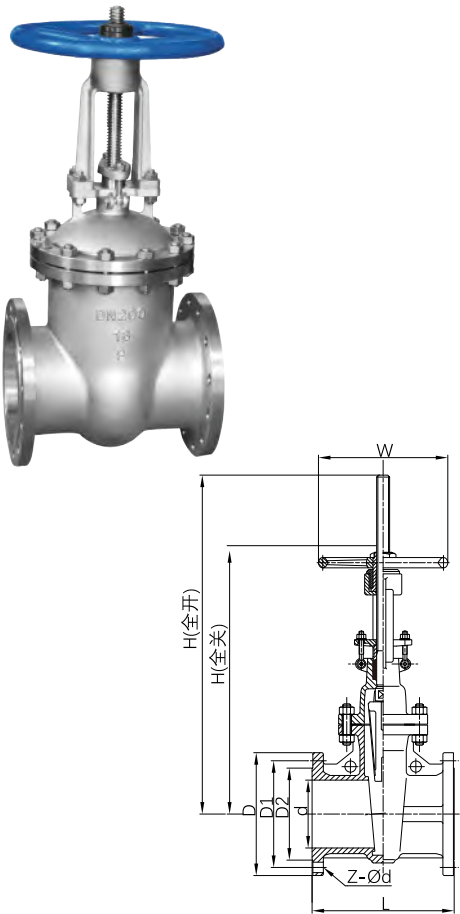

## 规格尺寸

| DN   | mm   | 15  | 20  | 25  | 32    | 40    | 50  | 65    | 80  | 100 | 125 | 150 | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  |
|------|------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
|      | inch | 1/2 | 3/4 | 1   | 1-1/4 | 1-1/2 | 2   | 2-1/2 | 3   | 4   | 5   | 6   | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   |
| L    |      | 130 | 150 | 160 | 180   | 200   | 250 | 265   | 280 | 300 | 325 | 350 | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  |
| H(关) |      | 175 | 180 | 210 | 210   | 300   | 320 | 360   | 390 | 450 | 564 | 674 | 818  | 969  | 1145 | 1150 | 1320 |
| H(开) |      | 195 | 205 | 240 | 240   | 370   | 390 | 450   | 490 | 560 | 656 | 845 | 1041 | 1244 | 1474 | 1520 | 1780 |
| W    |      | 120 | 120 | 150 | 200   | 200   | 215 | 235   | 250 | 280 | 300 | 350 | 400  | 450  | 500  | 585  | 650  |

注意：由于产品的持续研发，上面列出的信息可能会随时更改，恕不另行通知