

窄型球阀

Fig. 4125

阀门规范

设计符合: API 598
 法兰符合: EN 1092-1 / DIN2576/2543/2544/2545
 尺寸范围: 15mm(1/2")~100mm(4")


技术参数

工作压力: PN10~PN40
 测试压力: 壳体: 1.5倍工作压力
 密封: 1.1倍工作压力
 5.5 bar 气体
 工作温度: -25℃ ~ 180℃
 使用介质: 水、油、气体

材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢 铸钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M A216 WCB
阀座	PTFE/RPTFE	-
阀球	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀盖	不锈钢 铸钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M A216 WCB
手柄	不锈钢	304
O型圈	VITON/EPDM	-
螺丝	不锈钢	SUS 304
阀杆	不锈钢	SUS 304
密封垫	PTFE	-

产品图例

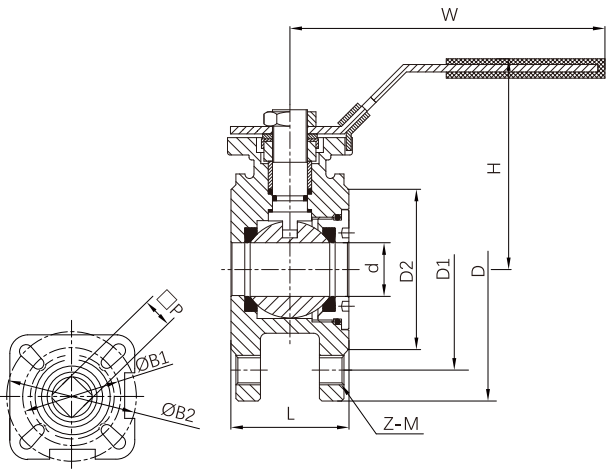

规格尺寸

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4
L		36	38	50	53	65	78	98	118	140
H		89	90	94	100	105	125	140/160	156/168	175/192
W		117	117	164	164	203	203	255	255	302
Φd		15	20	25	32	38	50	65	76	94
P		9	9	11	11	14	14	17	17	17
ØB		F03/F04	F03/F04	F04/F05	F04/F05	F05/F07	F05/F07	F07/F10	F07/F10	F07/F10
Z-M		4-M12	4-M12	4-M12	4-M16	4-M16	4-M16	4-M16 8-M16	8-M16	8-M16 8-M20

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知