

螺纹排气阀

Fig. 7915

阀门规范

设计标准: 螺纹阀盖 · 升降式阀杆
螺纹符合: ANSI B 2.1 / BS 21 (ISO7)
尺寸范围: 15mm(1/2")~25mm(1")


技术参数

工作压力: PN16
测试压力: 壳体: 24 bar
 密封: 17.6 bar
 5.5 bar 气体
工作温度: -10℃ ~ 80℃
使用介质: 水

材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢	A351 CF8
阀盖	不锈钢	A351 CF8
连杆	不锈钢	ASTM 304
密封垫圈	NBR	-
浮子	PTFE	-
弹簧	不锈钢	ASTM 304

产品图例

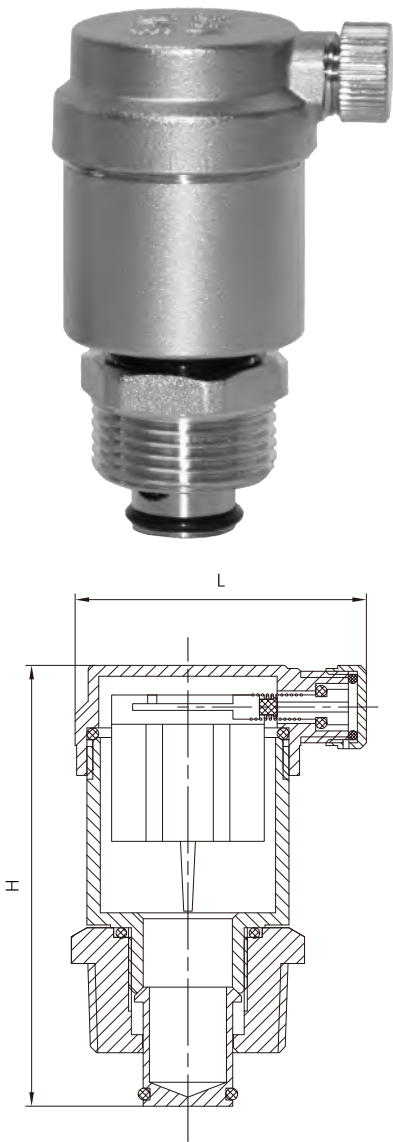

规格尺寸

DN	mm	15	20	25
	inch	1/2	3/4	1
L		50	50	50
H		76	76	76

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知