

青铜暗杆闸阀

Fig. 5312

阀门规范:

设计标准: MSS SP- 80
旋入式阀盖•实心楔形阀芯
不上升阀杆•一体化密封- 无石棉
螺纹符合: BS 21 (ISO7) / ASME B1.20.1
尺寸范围: 15mm(1/2")~100mm(4")
测试标准: GB/T13927

技术参数:

工作压力: 300 psi (20.7 bar) 水 (无冲击)
150 psi (10.3 bar) 饱和蒸汽
测试压力: 壳体: 450 psi (31 bar) 水(静压)
密封: 330 psi (22.7 bar) 水(静压)
80 psi (5.5 bar) 气体
使用介质: 水、油、气体


材料规格:

部件	材料	标准
阀体	青铜 (炮铜)	1982 CC491K
阀盖	青铜 (炮铜)	1982 CC491K
阀芯	青铜 (炮铜)	1982 CC491K
阀杆	黄铜	12165 CW617N
密封	PTFE	-
压盖	黄铜	12165 CW617N
填料	黄铜	12165 CW617N
手轮	铝合金	-
垫片	无石棉	-

规格尺寸:

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4
L		43	49	54	62	65	75	87	105	124
H		78	92	103	116	133	156	190	215	258
D		52	60	60	70	78	92	100	110	130

阀门图例:

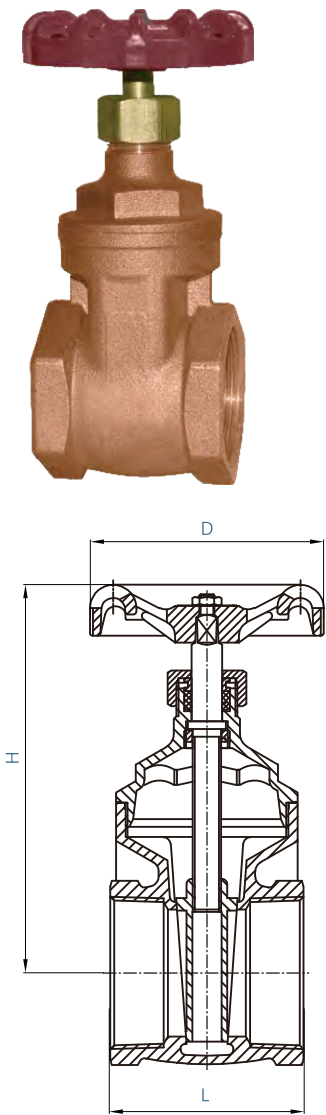

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知