

## 暗杆弹性阀座闸阀

Fig. 5120

### 产品规范

设计符合: BS 5163  
 法兰符合: EN1092-2 / ISO 7005 / ANSI B16.5 /  
 GB/T9119  
 测试标准: GB/T13927 / EN12266-1 / DIN3230 / ISO5208


### 技术参数

工作压力: 16bar  
 规格尺寸: DN40~DN600  
 试验压力: 壳体: 24bar  
 密封: 17.6bar  
 工作温度: -20°C~110°C EPDM  
 -10°C~80°C NBR

### 材料规格

| 部件  | 材料    | 标准                 |
|-----|-------|--------------------|
| 阀体  | 球墨铸铁  | EN-JS1050          |
| 阀芯  | 铸铁覆橡胶 | EN-JS1050+EPDM/NBR |
| 阀盖  | 球墨铸铁  | EN-JS1050          |
| 阀轴  | 不锈钢   | BS970 420 S37      |
| O型圈 | 橡胶    | EPDM               |
| 手轮  | 球墨铸铁  | EN-JS1050          |

### 产品图例

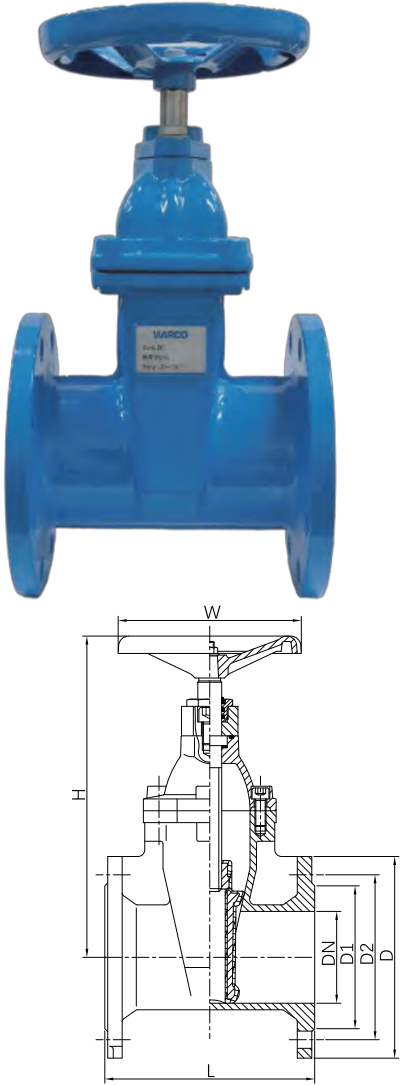

### 规格尺寸

| DN   | mm   | 50    | 65    | 80    | 100   | 125   | 150   | 200    | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 600    |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      | inch | 2     | 2-1/2 | 3     | 4     | 5     | 6     | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     | 20     | 24     |
| L    |      | 178   | 190   | 203   | 229   | 254   | 267   | 292    | 330    | 356    | 381    | 406    | 432    | 457    | 512    |
| H    |      | 227   | 230   | 270   | 310   | 365   | 406   | 512    | 580    | 657    | 783    | 900    | 995    | 1078   | 1242   |
| D    |      | 165   | 185   | 200   | 220   | 250   | 285   | 340    | 407    | 461    | 515    | 572    | 640    | 715    | 840    |
| D1   |      | 99    | 118   | 132   | 156   | 184   | 211   | 266    | 319    | 370    | 430    | 480    | 548    | 609    | 720    |
| D2   |      | 125   | 145   | 160   | 180   | 210   | 240   | 295    | 355    | 410    | 470    | 525    | 585    | 650    | 770    |
| n-Ød |      | 4-Ø19 | 4-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø23 | 12-Ø23 | 12-Ø28 | 12-Ø28 | 16-Ø28 | 16-Ø31 | 20-Ø31 | 20-Ø34 | 20-Ø37 |
| W    |      | 160   | 160   | 180   | 200   | 250   | 250   | 300    | 350    | 400    | 500    | 500    | 500    | 600    | 600    |

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知