


应用描述

三

产品图例

工作原理

三

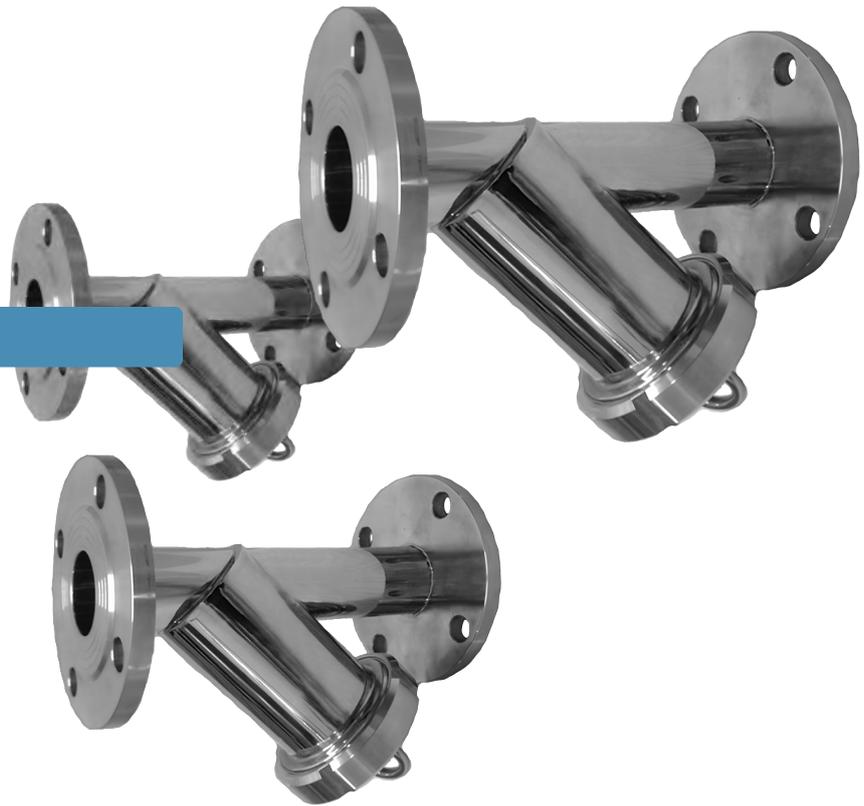

技术参数

工作压力: 10bar
 规格尺寸: ISO: 33.7 ~ 114.3
 DIN: DN25~DN150
 SMS: SMS25 ~ SMS101.6
 3A: 1" ~ 4"
 (其它规格可订制)
 工作温度: - 10°C ~ 100°C (温度依据密封材料)

材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢	SUS304/SUS316L
阀板	不锈钢	SUS304/SUS316L
密封圈	橡胶	VQM、FPM、EPDM
手柄	不锈钢	SS304

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知